


## EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA IER-255

| MODELO                 | IER - 255   |
|------------------------|---|
| Voltaje de Entrada     | 220V. +/- 25%   |
| Tipo                   | Doble foco Autónomo no permanente                                   |
| Focos                  | 2 x 55 W Sellados   |
| Autonomía iluminación  | 2,5 horas   |
| Superficie iluminación | 300 mts Aprox   |
| Batería                | 12 V 26A Sellada  |
| Voltaje de Flotación   | 13,8 Vcc  |
| Tiempo de Recarga      | 4 HRS   |
| Temperatura Ambiente   | 0° a 35° C  |
| Gabinete               | Metálico IP 42 pintura electroestática                              |
| Cargador               | Automático con control de carga , descarga y protección sobre carga |
| Indicadores            | Led carga , descarga , presencia red                                |
| Controles              | Botón de prueba y fusible red entrada                               |
| Medidas alto/anch/prof | 37 x 30 x 14 cm   |
| Peso aproximado        | 15 kgs.   |
| Garantía               | 24 meses  |



EIR 255 referencial

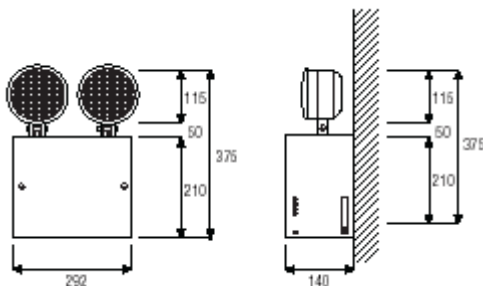